


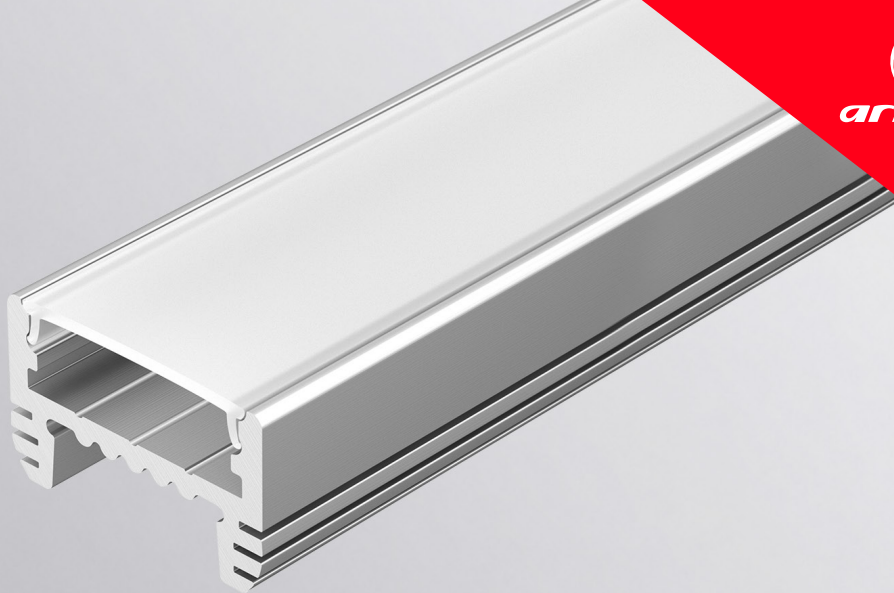

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH-WIDE-H16-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Накладной профиль.
- Доступны экраны разных форм.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент шириной до 20 мм.



20 мм



Накладной




Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	018816
Модель	ARH-WIDE-H16-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольный
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2000×24.5×15.5 мм
Ширина площадки для лент	20 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	21 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

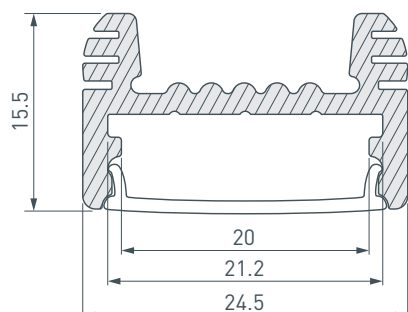


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

- | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|-----------|---|---|--------------------|
| ① |  | Профиль | ③ |  | Заглушка | ⑤ |  | Светодиодная лента |
| ② |  | Экран | ④ |  | Держатель | | | |


- 1** / Закрепите держатели ④ на поверхности. Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты.

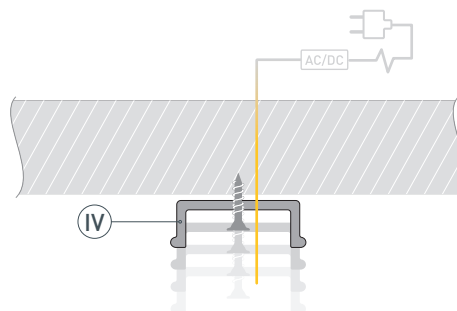


- 2** / Установите в профиль ① светодиодную ленту ⑤.



- 3** / Установите на профиль ① экран ②.



- 4** / Установите профиль ① в держатели ④. Соедините кабели питания светодиодной ленты ⑤. Установите на профиль ① заглушки ③.

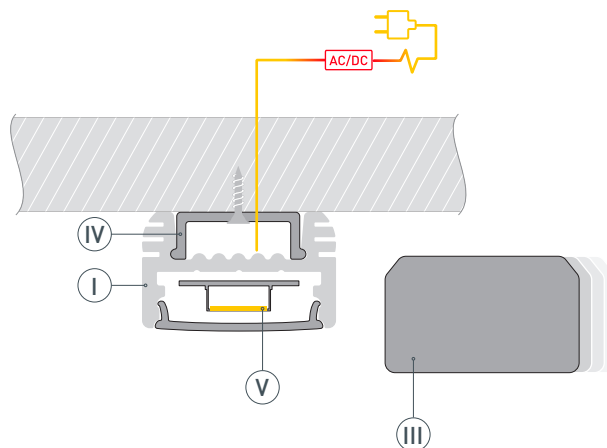

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



016590
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Frost-PM

Экран



016591
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Clear-PM

Экран




023308
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL

Экран



016585
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Opal-PM

Экран

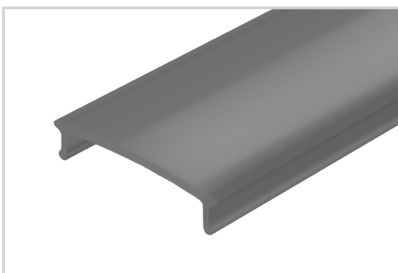

060201
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL BLACK

Держатель



018878
ARH-WIDE-H20, H16

Заглушка



018819
ARH-WIDE-H16 глухая

Заглушка



018818
ARH-WIDE-H16 с отверстием