

## СВЕТИЛЬНИКИ LGD-JASMUS-BOLL

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для применения в ландшафтном и архитектурном освещении.

### ОСОБЕННОСТИ

- Конструкция оптической части светильника обеспечивает равномерную засветку горизонтальной поверхности и отсутствие ослепляющего эффекта.
- Быстрое и простое подключение к питающей сети с помощью герметичного ввода и клеммной колодки.
- Установка на опорную поверхность с помощью монтажной платы и комплекта анкеров, входящих в стандартный комплект поставки.



### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Напряжение питания                            | АС 230 В            |
| Частота питающей сети                         | 50/60 Гц            |
| Потребляемая мощность                         | 12 Вт               |
| Световой поток                                | 888 лм              |
| Максимальный потребляемый ток                 | 0.05 А              |
| Коэффициент мощности                          | PF>0.85             |
| Угол излучения                                | 93°                 |
| Индекс цветопередачи                          | CRI>80              |
| Степень пылевлагозащиты                       | IP65                |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                   |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | -40... +40 °C       |
| Материал рассеивателя                         | ударопрочное стекло |
| Цвет корпуса                                  | черный, темно-серый |
| Габаритные размеры, L×W×H                     | 150×130×900 мм      |
| Вес                                           | 2.8 кг              |
| Гарантийный срок                              | 36 мес              |

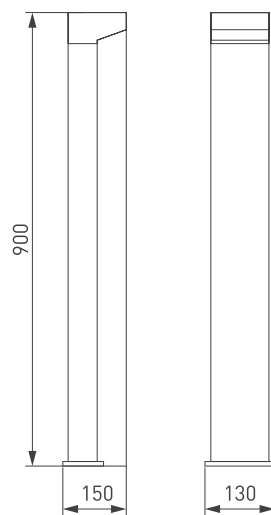


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

## МОДЕЛИ

| Артикул | Модель                            | Цветовая температура* | Цвет свечения                               |
|---------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 050732  | LGD-JASMUS-BOLL-H900-12W Warm3000 | 3000 K                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Соберите закладную часть, для чего закрутите 4 г-образных крюка в металлическую пластину на длину 12 мм, как показано на рисунке ниже. На открытую резьбовую часть наденьте защитные втулки из комплекта поставки. Они защитят резьбу при цементировании закладной части.
- Установите закладную часть в месте предполагаемой установки и залейте цементным раствором. Удалите защитные втулки с резьбовой части. Дождитесь полного застывания раствора.
- Выполните электрическое подключение, соблюдая маркировку проводов: коричневый — L, фаза; синий — N, нейтраль; желто-зеленый — PE, защитное заземление. Для обеспечения требуемой надежности и герметичности присоединять питание допускается 3-жильным кабелем круглого внешнего сечения от 6.5 до 12 мм<sup>2</sup>, площадь сечения жил проводников — 0.5–2.5 мм<sup>2</sup>. После подключения плотно закрутите все соединения герметичного разъема.
- Закрепите светильник на закладном основании, используя гайки и шайбы из комплекта поставки.
- Включите светильник и проверьте его работоспособность.



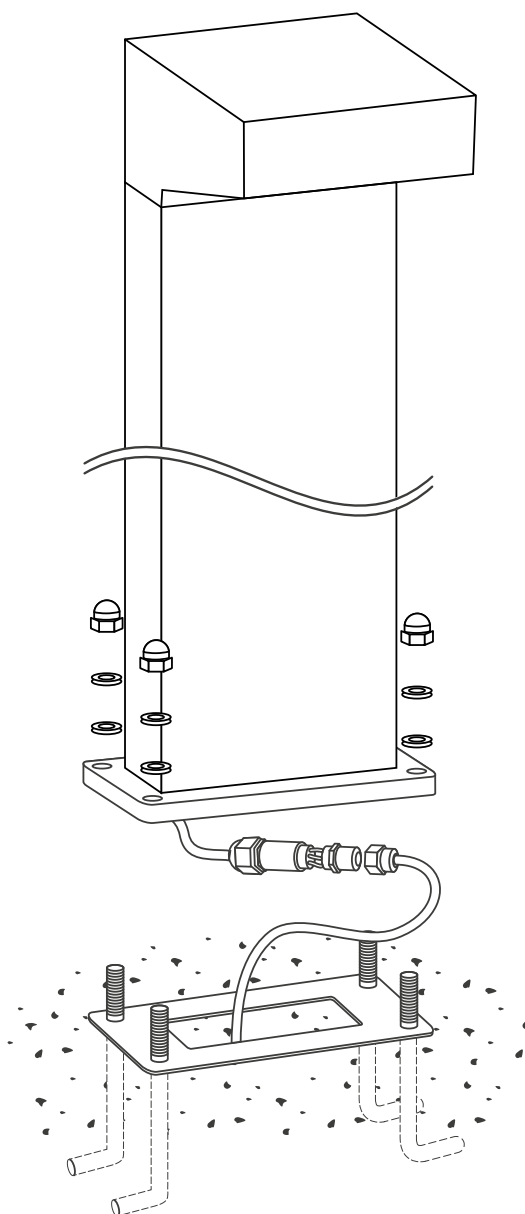


Рис. 2. Установка и подключение  
светильника